




Be ahead




TWIN

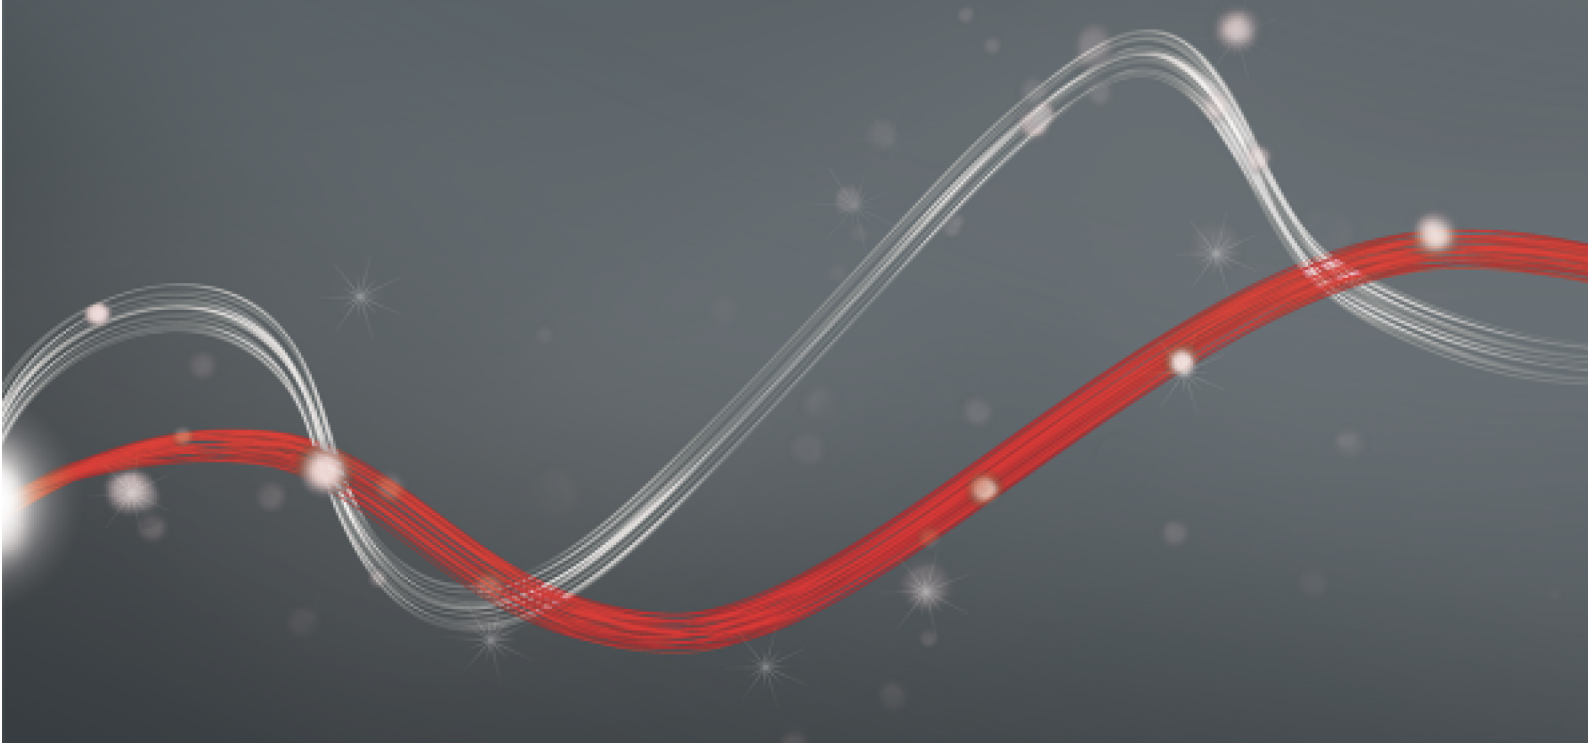




Automatic barriers - road barriers

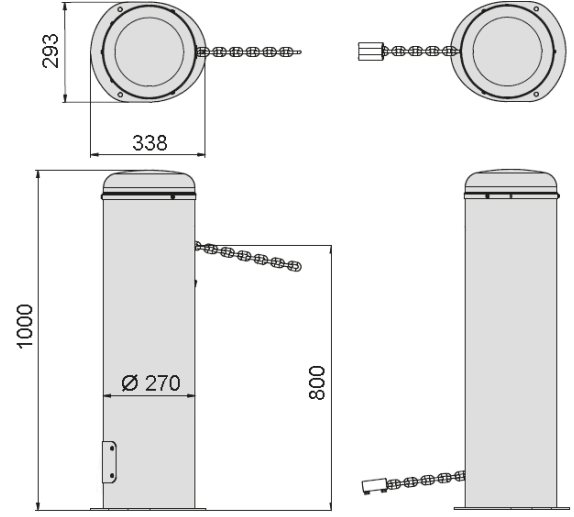



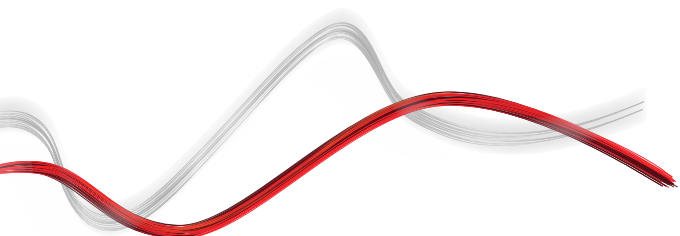

Zincirli otomatik bariyer, yoğun kullanıma yönelik 24V motor, en fazla 16 metreyi kapsayan geçitlere sahip yerleşim yerlerine, endüstriyel alanlara, küçük otoparklara erişim bölgelerini sınırlamak için uygundur






Automatic barriers - road barriers

TWIN

Kod	Ad	Açıklama
P970079	TWIN ON LIGHT	 24 V zincirli otomatik bariyer için yoğun kullanıma yönelik motorlu kolon, en fazla 16 m'yi kapsayan geçitlere sahip yerleşim yerlerine, endüstriyel alanlara, küçük otoparklara erişim bölgelerini sınırlamak için uygundur. Trafik ışıklı keple donatılmıştır. Yoğun kullanım. 16 m maksimum geçiş mesafesi.
P970080	TWIN OFF LIGHT	 Unmotorized column for chain automatic barrier for intensive use, suitable for surrounding access, residential and industrial areas, and small car parks with passages measuring up to 16 m. With traffic light cap.
P970099	TWIN-ON	 24 V zincirli otomatik bariyer için yoğun kullanıma yönelik motorlu kolon, en fazla 16 m'yi kapsayan geçitlere sahip yerleşim yerlerine, endüstriyel alanlara, küçük otoparklara erişim bölgelerini sınırlamak için uygundur. Yoğun kullanım. 16 m maksimum geçiş mesafesi.
P970100	TWIN-OFF	 Unmotorized column for chain automatic barrier for intensive use, suitable for surrounding access, residential and industrial areas, and small car parks with passages measuring up to 16 m. With traffic light cap.

LOG BC: Kayar kapılar için 24V'luk 1 operatör için birleşik kumanda ünitesi



C-U-LOG-BC - LOG BC - Önerilir



- Kayar kapılar için 24V'luk 1 operatör için birleşik kumanda ünitesi
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Temel özellikler: yeni standart renk kodlu çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile senaryoya dayalı basitleştirilmiş programlama, iki kanallı entegre alıcı, D-Track sistemine dayalı ezilme önleme, açılma ve kapanmada yavaşlatma

	TWIN ON LIGHT	TWIN OFF LIGHT	TWIN-ON	TWIN-OFF
Kumanda santrali	LOG-BC, alıcılı	hayır	LOG-BC, alıcılı	hayır
Motor beslemesi	24 V	---	24 V	---
Açılma veya kapanma süresi	10 s	hayır s	10 s	hayır s
Güvenlik	Numaralı anahtarlı zırhlı kilit	Numaralı anahtarlı zırhlı kilit	Numaralı anahtarlı zırhlı kilit	Numaralı anahtarlı zırhlı kilit
Kasa muamelesi	kataforez	kataforez	kataforez	kataforez
Zincir	Ø 8 (PRV-CHN 10) / Ø 4.5 (PRV-CHN 16) mm	Ø 8 (PRV-CHN 10) / Ø 4.5 (PRV-CHN 16) mm	Ø 8 (PRV-CHN 10) / Ø 4.5 (PRV-CHN 16) mm	Ø 8 (PRV-CHN 10) / Ø 4.5 (PRV-CHN 16) mm
Geçiş mesafesi	16 m	16 m	16 m	16 m
Limit sivici tipi	Elektronik		Elektronik	
Darbeye karşı tepki	Elektronik tork sınırlayıcı	hayır	Elektronik tork sınırlayıcı	hayır
Kullanım sıklığı	yoğun	yoğun	yoğun	yoğun
Çevre koşulları	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



ÖNERİLEN AKSESUARLAR

 P800077 - PRV-CHN 10	Azami 10 m geçitler için zincir, tel Ø8 mm. Zırhlı kilit dahil değildir.	 P800078 - PRV-CHN 16	Azami 16 m geçitler için zincir, tel Ø4.5 mm. Zırhlı kilit dahil değildir.
---	--	--	--



Automatic barriers - road barriers

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	P800107 - TWIN CHN PADLOCK Reinforced chain padlock for TWIN / TWIN LIGHT		P800088 - CHN-DRIVE 1 Zincir yuvası için yerüstü zemin kılavuzu (2 m)
	P800079 - CHN-DRIVE 2 Pavement guide (2 metres) for housing chain		P120068 - BBV TWIN TWIN yedek bataryalar
	P111274 - RME 1 BT Tek kanallı 24 V montaj çubuklu metal kütle detektörü		P111001 00003 - RME 2 İki kanallı 230 V montaj çubuklu metal kütle detektörü
	D110926 00001 - SPIRA 2X1 Manyetik loop 2 x 1 m		



Automatic barriers - road barriers

U-Link Nedir?

Yeni bir güç veren yenilikçi teknoloji

Mutlak ve eşsiz bir Bft yeniliği: U-Link, Universal Link, teknolojik ekosistemler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir platformdur. Home Access Automation kapsamında hangi markaya ait olursa olsun, tüm ev erişim otomasyon cihazlarıyla iletişim kurulmasını sağlar. Böylece zamandan tasarruf ederken, her şeyi kolayca kontrol edersiniz ve her türlü düşünceden kurtulursunuz.

Sezgisel

Montajı ve kullanımı kolay

Ölçeklendirilebilir

Sınırsız sayıda cihaz eklemenize imkan tanır

Esnektir

Birbirine bağlı ürünlerden gruplar oluşturmanızı sağlar

Pratikdir

Web erişimi ile veya olmadan çalışır

Fonksiyoneldir

Parametreler, özel uygulamalar üzerinden uzaktan kontrol edilebilir



Automatic barriers - road barriers

Hepsi bir şema üzerinde: bu heyecan verici teknolojiyi deneyin

Farklı sektörler için geniş bir çözüm yelpazesi sunarak **teknolojik ekosistemler oluşturulmasına olanak sağlayan** dünyada benzeri olmayan bir platformdur.

Bft ürünlerini içeren bu platform, B-Eba kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde her türden erişim otomasyon protokolüne ve ürününe adapte edilebilir (U-Link özellikli olmayan BFT ürünleri veya Bft'ye ait olmayan ürünler de dahil) ve farklı sektörlerde uygulama alanı bulur. Böylece her cihaz, akıllı bir cihaza dönüşür ve evrensel bir dil sayesinde diğer sistemlere de bağlanabilir.

U-Base 2



Kurulum, bakım için ve uyumlu U-Link operatörlerinin her arızasını kolay ve rahat bir şekilde belirlemek için tasarlanmış bir yazılım.

U-SDK



U-SDK, Bft otomatizmalarını binaların denetimi için bir BMS yönetim ağı ile uyumlu ve kolaylıkla entegre edilebilir kılan yenilikçi bir uygulamadır.

Magistro



Tüm ev otomasyonlarının ileri derecede kolay bir biçimde yönetilmesini sağlayan yenilikçi ve kurulumu kolay bir sistem.

U-Control



U-Control, BFT otomasyonlarının büyük bina yönetimi sistemleri ile kolay ve hızlı entegrasyonuna yardımcı olan bir uygulamadır.

Blue-Entry



Zamanı arkasında bırakan ve günlük gereksinimlerinize özen gösteren bir teknoloji: U-Link kullanımı sayesinde ev kapısını açmak için kendi akıllı telefonunuz yeterli olacaktır.



Clonix U-Link
U-Link özelliği olmayan ürünlerin veya Bft'ye ait olmayan ürünlerin U-Link sistemlerine bağlanmasını sağlar.

U-Link özelliği olmayan Bft operatörleri veya diğer markalara ait bir ürün: bunları U-Link'e bağlamak mümkün mü? Evet. Clonix alıcıları sayesinde. Sınır tanımayan aksesuarlar.

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control


U-Base 2

U-SDK

BFT ÇÖZÜMLERİ

U-LINK TABANLI BFT ÜRÜNLERİ

UYGULAMA SEKTÖRLERİ

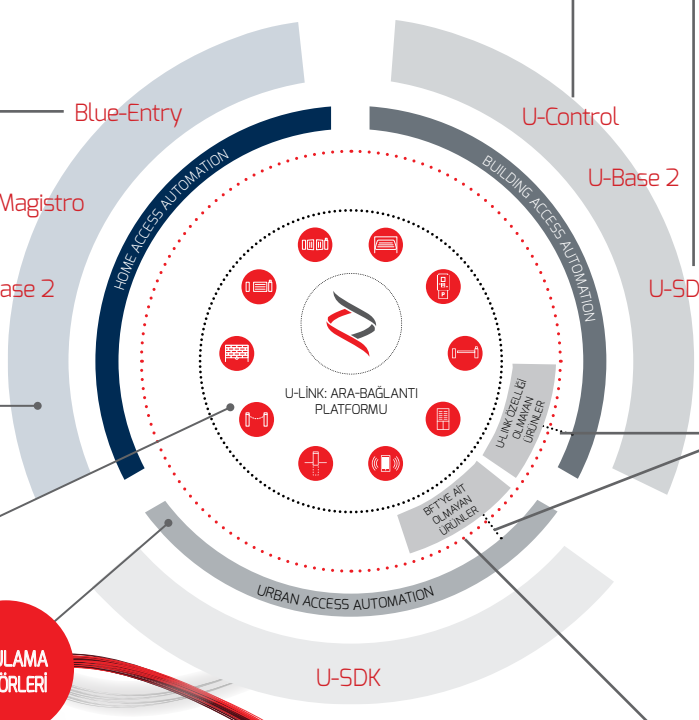

B-eba
Operatörleriniz için doğrudan hat.

B-eba genişletme kartları, pc, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları bir Bft operatörüne, bir Clonix alıcısına bağlamayı veya bir U-Link iletişim ağına birden fazla Bft ürününü bağlamayı sağlar. Bu donanımlar, T-Link teknolojisine ve RS485 dizisel bağlantı haricinde Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP protokollerine entegre olurlar. Araba bağlantı konusunda Bft'nin söylemek istediği her şeyi aktaran bir aygıt.

