




Be ahead



IGEA BT

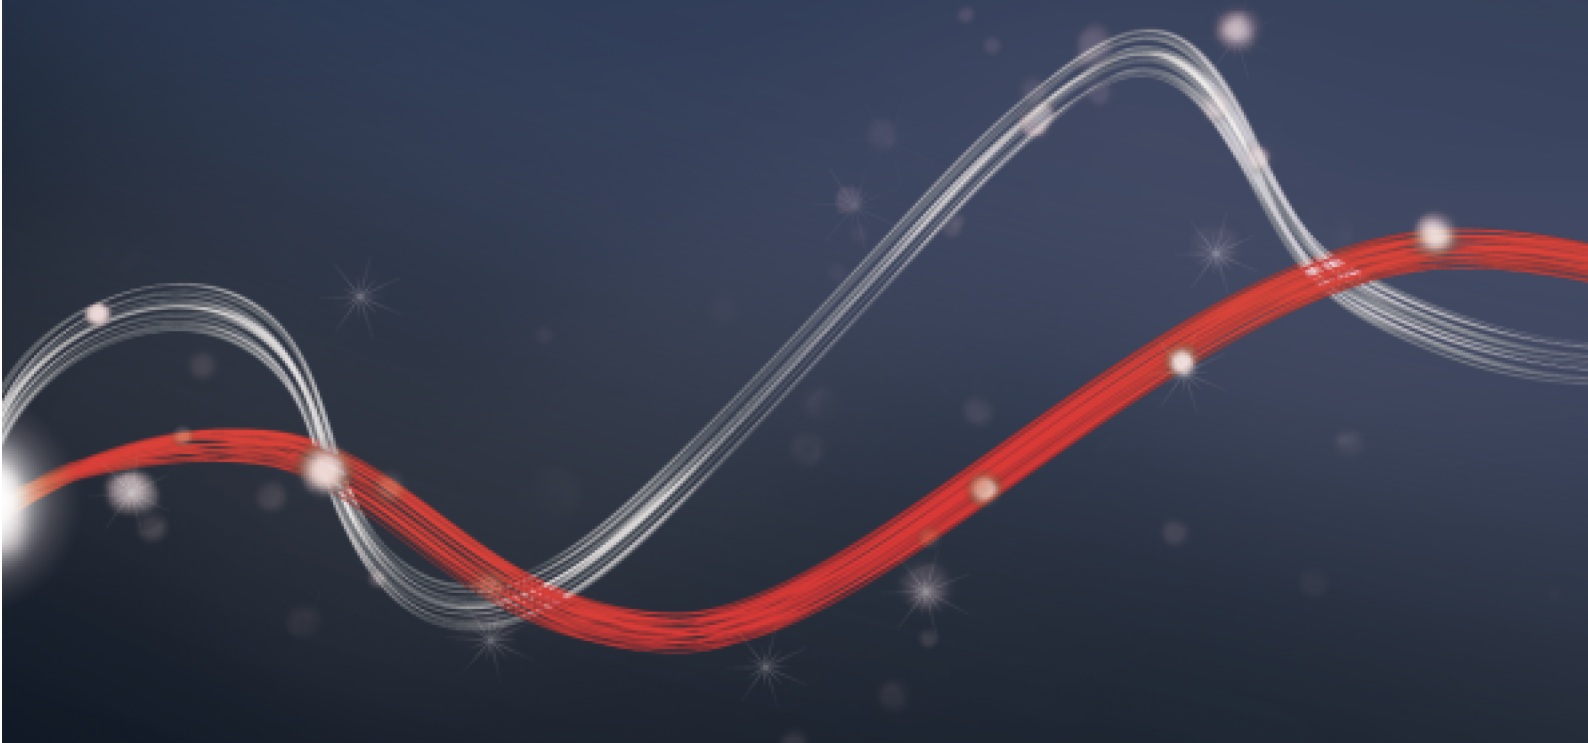





IGEA BT



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

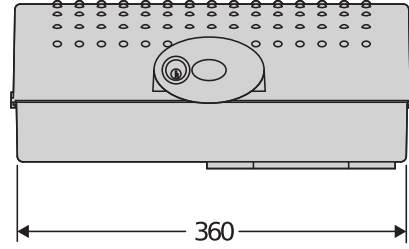

250 kg ağırlığa ve 2,5 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için ters çevrilemez elektro-mekanik 24 v operatör ürün yelpazesi. Azami 125° açılma sağlayan mafsallı kolları sayesinde büyük boyutlu sütunlar üzerine montaj için idealdir.



Electromechanical automation systems for swing gates



IGEA BT

Kod	Ad	Açıklama	
P935070 00002	IGEA BT	250 kg ağırlığa ve 2.5 m uzunluğa kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez elektromekanik operatör. Elektromekanik limit sivici	U-Link
R935297 00002	IGEA BT KIT FRA THALIA	Ağırlığı 250 kg'a ve uzunluğu 2.5 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Elektromekanik limit sivici	U-Link

THALIA: Kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu



D113745 00002 - THALIA - Önerilir



- Uygulama: kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maks. 180W
- Ana özellikler: yeni standart renkte çıkarılabilir terminal bloklar, ekranlı ve entegre çift kanallı alıcısı bulunan basitleştirilmiş, senaryoya dayalı programlama, D-Raylı ezilmeyi önleme sistemi, açılma ve kapanma sırasında yavaşlama ve elektronik öğrenme.
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma, insanlı çalışma
- Uyumluluk: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	IGEA BT
Kumanda santrali	THALIA
Kart beslemesi	230 V
Motor gerilimi	24 V
Kullanılan elektrik gücü	40 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2,50 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	250 kg
Maksimum açı	125 °
Manevra süresi	15 s
Limit sivici tipi	Elektromekanik
Yavaşlatma	Evet
Kilitleme	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtarlı düğmeyle
Darbeye karşı tepki	D-Track
Kullanım sıklığı	yoğun
Koruma derecesi	IP44
Çevre koşulları	-15 ÷ 60 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR



D113747 00002 - THALIA P

Karmaşık tesisatlar için elektronik kilit sistemi ile yönetilen elektromekanik ve oleodinamik kanatlı bahçe kapıları için 1 veya 2 tane 24V kumanda panosu



new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1




24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör.



Electromechanical automation systems for swing gates



ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W 24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.		new D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.
	N733421 - RCA 3.5 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.		new P111782 - COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc
	N733422 - RCAL 7 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.		P135005 - LRV IGEA ve IGEA BT için kısa kollar
	N574039 - BOX Çelik kablo ve elektrikli kontrolle kilit açma için dubar dolabı, kablo dahil değildir		P125020 - BBT BAT THALIA ve THALIA P için acil durum bataryaları kiti



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

U-Link Nedir?

Yeni bir güç veren yenilikçi teknoloji

Mutlak ve eşsiz bir Bft yeniliği: U-Link, Universal Link, teknolojik ekosistemler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir platformdur. Home Access Automation kapsamında hangi markaya ait olursa olsun, tüm ev erişim otomasyon cihazlarıyla iletişim kurulmasını sağlar. Böylece zamandan tasarruf ederken, her şeyi kolayca kontrol edersiniz ve her türlü düşünceden kurtulursunuz.

Sezgisel

Montajı ve kullanımı kolay

Ölçeklendirilebilir

Sınırsız sayıda cihaz eklemenize imkan tanır

Esnektir

Birbirine bağlı ürünlerden gruplar oluşturmanızı sağlar

Pratik

Web erişimi ile veya olmadan çalışır

Fonksiyoneldir

Parametreler, özel uygulamalar üzerinden uzaktan kontrol edilebilir



Electromechanical automation systems for swing gates



Hepsi bir şema üzerinde: bu heyecan verici teknolojiyi deneyin

Farklı sektörler için geniş bir çözüm yelpazesi sunarak **teknolojik ekosistemler oluşturulmasına olanak sağlayan** dünyada benzeri olmayan bir platformdur.

Bft ürünlerini içeren bu platform, B-Eba kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde her türden erişim otomasyon protokolüne ve ürününe adapte edilebilir (U-Link özellikli olmayan BFT ürünleri veya Bft'ye ait olmayan ürünler de dahil) ve farklı sektörlerde uygulama alanı bulur. Böylece her cihaz, akıllı bir cihaza dönüşür ve evrensel bir dil sayesinde diğer sistemlere de bağlanabilir.

U-Base 2



Kurulum, bakım için ve uyumlu U-Link operatörlerinin her arızasını kolay ve rahat bir şekilde belirlemek için tasarlanmış bir yazılım.

U-SDK



U-SDK, Bft otomatizmalarını binaların denetimi için bir BMS yönetim ağı ile uyumlu ve kolaylıkla entegre edilebilir kılan yenilikçi bir uygulamadır.

Magistro



Tüm ev otomasyonlarının ileri derecede kolay bir biçimde yönetilmesini sağlayan yenilikçi ve kurulumu kolay bir sistem.

U-Control



U-Control, BFT otomasyonlarının büyük bina yönetimi sistemleri ile kolay ve hızlı entegrasyonuna yardımcı olan bir uygulamadır.

Blue-Entry



Zamanı arkasında bırakan ve günlük gereksinimlerinize özen gösteren bir teknoloji: U-Link kullanımı sayesinde ev kapısını açmak için kendi akıllı telefonunuz yeterli olacaktır.



Clonix U-Link
U-Link özelliği olmayan ürünlerin veya Bft'ye ait olmayan ürünlerin U-Link sistemlerine bağlanmasını sağlar.

U-Link özelliği olmayan Bft operatörleri veya diğer markalara ait bir ürün: bunları U-Link'e bağlamak mümkün mü? Evet. Clonix alıcıları sayesinde. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-Eba
Operatörleriniz için doğrudan hat.

B-Eba genişletme kartları, pc, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları bir Bft operatörüne, bir Clonix alıcısına bağlamayı veya bir U-Link iletişim ağına birden fazla Bft ürününü bağlamayı sağlar. Bu donanımlar, T-Link teknolojisine ve RS485 dizesel bağlantı haricinde Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP protokollerine entegre olurlar. Araba bağlantı konusunda Bft'nin söylemek istediği her şeyi aktaran bir aygıt.

