




Be ahead



VIRGO SMART BT A

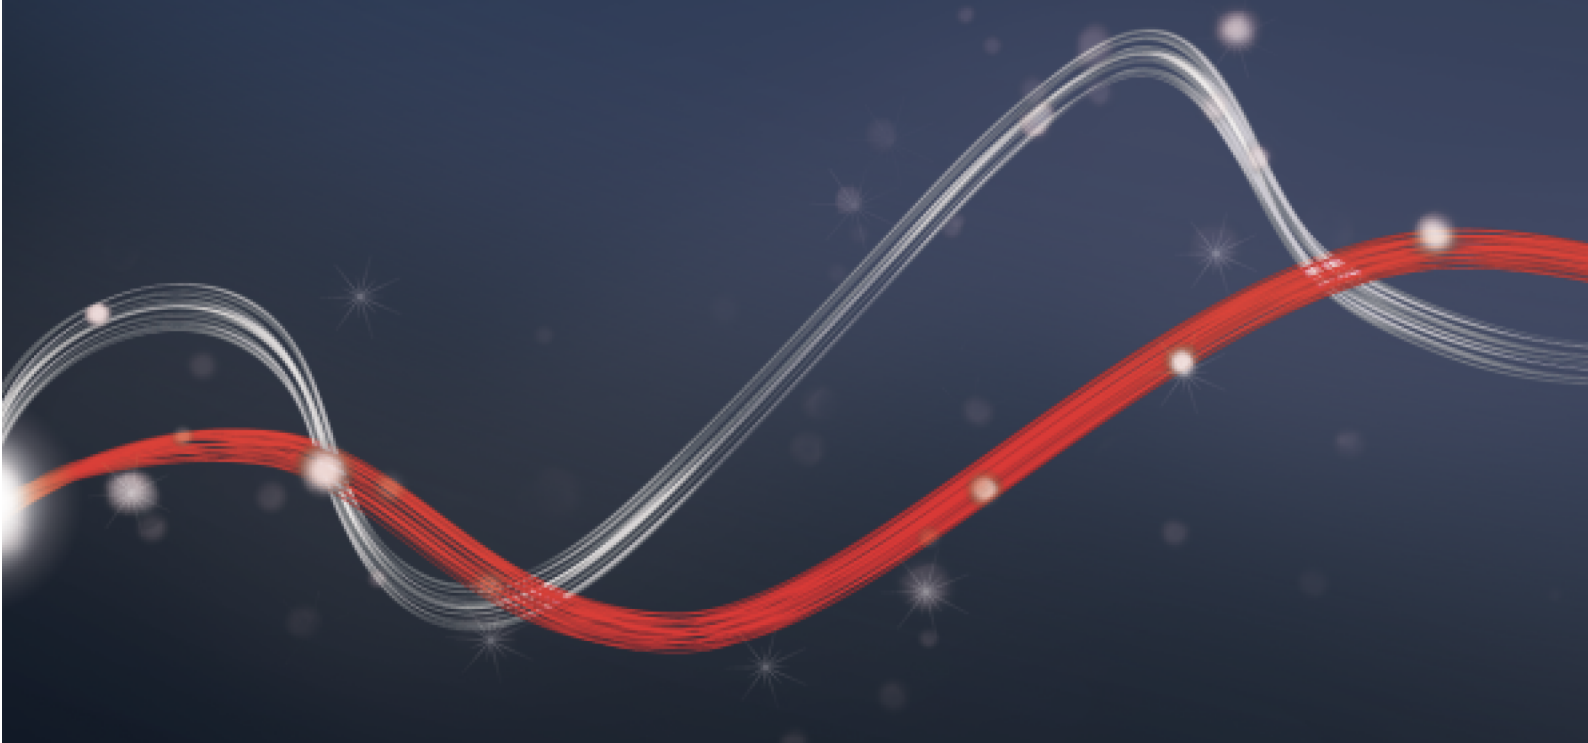





VIRGO SMART BT A



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

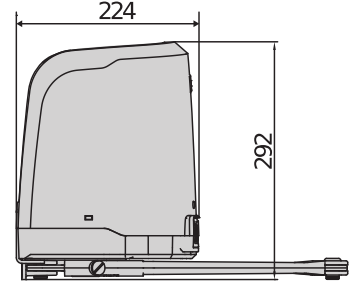

Azami 2 metre genişliğinde ve 200 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik mafsalı kollu elektromekanik operatör.
Her türlü kurulum gerekliliği için idealdir, kol sistemi sayesinde geniş kolonlardan kaynaklanan sorunların çözülmesini kolaylaştırır.
Operatör entegre kontrol ünitesi, sınır anahtarı ve mekanik durdurucular.

Ayrıca, mafsalı kol ve kayar kol sayesinde 235 mm derinliğinde ve yanıl alanı sınırlı olan kolonlara da kurulum yapılabilir. Dışa açılan panjurlar için de kurulum mümkündür.

Thalia kontrol ünitesi, kolay programlama için yükseltilmiş konumdadır. Özelleştirilmiş kurulum için birçok farklı özellik sunulmaktadır. Özel U-Link, U-Control Uygulaması ve U-Base yazılım protokolü.

AVANTAJLAR

Azami kurulum esnekliği
Kolay programlama ve kişiye özel kurulum
Konfor ve uzakta olduğunuzda dahi kontrol



Electromechanical automation systems for swing gates



VIRGO SMART BT A

Kod	Ad	Açıklama	
P930129 00002	VIRGO SMART BT A 20	200 kg ağırlığa ve 2 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için entegre kontrol üniteli ters çevrilemez 24 V elektromekanik operatör. Elektromekanik limit siviçi	U-Link
P930130 00002	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	200 kg ağırlığa ve 2 m uzunluğa kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez elektromekanik operatör. Elektromekanik limit siviçi	U-Link
R930150 00001	VIRGO SMART BT A 20 KIT INT	Ağırlığı 200 kg'a ve uzunluğu 2 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Elektromekanik limit siviçi	U-Link
R930150 00002	VIRGO SMART BT A 20 KIT ITA	Ağırlığı 200 kg'a ve uzunluğu 2 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Elektromekanik limit siviçi	U-Link
R930150 00004	VIRGO SMART BT A 20 KIT GERMANIA	Ağırlığı 200 kg'a ve uzunluğu 2 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Elektromekanik limit siviçi	U-Link

THALIA: Kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu

THALIA - Yerleşik



- Uygulama: kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maks. 180W
- Ana özellikler: yeni standart renkte çıkarılabilir terminal bloklar, ekranlı ve entegre çift kanallı alıcısı bulunan basitleştirilmiş, senaryoya dayalı programlama, D-Raylı ezilmeyi önleme sistemi, açılma ve kapanma sırasında yavaşlatma ve elektronik öğrenme.
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma, insanlı çalışma
- Uyumluluk: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R













	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Kumanda santrali	THALIA	
Kart beslemesi	230 V	V
Motor gerilimi	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	110 W	110 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2 m	2 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	200 kg	200 kg
Maksimum açı	120 °	120 °
Manevra süresi	14 s	14 s
Limit siviçi tipi	Elektromekanik	Elektromekanik
Yavaşlatma	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtar	Kişiselleştirilmiş anahtar
Darbeye karşı tepki	Elektronik tork sınırlayıcı	Elektronik tork sınırlayıcı
Kullanım sıklığı	Yarı yoğun	Yarı yoğun
Koruma derecesi	IP44	IP44
Çevre koşulları	-20 + 55 °C	-20 + 55 °C



Electromechanical automation systems for swing gates



ÖNERİLEN AKSESUARLAR

 <p>new N728052 - LAS</p> <p>VIRGO BT A kayar kol</p>	 <p>new P111775 - TFS</p> <p>Virgo Smart BT A 3 telli kart KİTİ (motor başına 1 Kit)</p>
 <p>new N999735 - AAP</p> <p>VIRGO SMART BT A hizalanmamış kapı aksesuarı</p>	 <p>new N998600 - AMV</p> <p>Virgo Smart BT A 20 mekanik stop KİTİ</p>
 <p>N733421 - RCA</p> <p>3.5 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.</p>	 <p>N733422 - RCAL</p> <p>7 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.</p>
 <p>N574039 - BOX</p> <p>Çelik kablo ve elektrikli kontrolle kilit açma için dubar dolabı, kablo dahil değildir</p>	 <p>P125008 - VIRGO BAT</p> <p>VIRGO için acil durum bataryaları kiti</p>
 <p>new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1</p> <p>24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör.</p>	 <p>new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W</p> <p>24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.</p>
 <p>new D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0</p> <p>24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.</p>	 <p>new P111782 - COMPACTA A20-180</p> <p>Yatay olarak 180° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc</p>



Electromechanical automation systems for swing gates



U-Link Nedir?

Yeni bir güç veren yenilikçi teknoloji

Mutlak ve eşsiz bir Bft yeniliği: U-Link, Universal Link, teknolojik ekosistemler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir platformdur. Home Access Automation kapsamında hangi markaya ait olursa olsun, tüm ev erişim otomasyon cihazlarıyla iletişim kurulmasını sağlar. Böylece zamandan tasarruf ederken, her şeyi kolayca kontrol edersiniz ve her türlü düşünceden kurtulursunuz.

Sezgisel

Montajı ve kullanımı kolay

Ölçeklendirilebilir

Sınırsız sayıda cihaz eklemenize imkan tanır

Esnektir

Birbirine bağlı ürünlerden gruplar oluşturmanızı sağlar

Pratikdir

Web erişimi ile veya olmadan çalışır

Fonksiyoneldir

Parametreler, özel uygulamalar üzerinden uzaktan kontrol edilebilir



Electromechanical automation systems for swing gates



Hepsi bir şema üzerinde: bu heyecan verici teknolojiyi deneyin

Farklı sektörler için geniş bir çözüm yelpazesi sunarak **teknolojik ekosistemler oluşturulmasına olanak sağlayan** dünyada benzeri olmayan bir platformdur.

Bft ürünlerini içeren bu platform, B-Eba kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde her türden erişim otomasyon protokolüne ve ürününe adapte edilebilir (U-Link özellikli olmayan BFT ürünleri veya Bft'ye ait olmayan ürünler de dahil) ve farklı sektörlerde uygulama alanı bulur. Böylece her cihaz, akıllı bir cihaza dönüşür ve evrensel bir dil sayesinde diğer sistemlere de bağlanabilir.

U-Base 2



Kurulum, bakım için ve uyumlu U-Link operatörlerinin her arızasını kolay ve rahat bir şekilde belirlemek için tasarlanmış bir yazılım.

U-SDK



U-SDK, Bft otomatizmalarını binaların denetimi için bir BMS yönetim ağı ile uyumlu ve kolaylıkla entegre edilebilir kılan yenilikçi bir uygulamadır.



Magistro

Tüm ev otomasyonlarının ileri derecede kolay bir biçimde yönetilmesini sağlayan yenilikçi ve kurulumu kolay bir sistem.



U-Control

U-Control, BFT otomasyonlarının büyük bina yönetimi sistemleri ile kolay ve hızlı entegrasyonuna yardımcı olan bir uygulamadır.



Blue-Entry

Zamanı arkasında bırakan ve günlük gereksinimlerinize özen gösteren bir teknoloji: U-Link kullanımı sayesinde ev kapısını açmak için kendi akıllı telefonunuz yeterli olacaktır.



Clonix U-Link

U-Link özelliği olmayan ürünlerin veya Bft'ye ait olmayan ürünlerin U-Link sistemlerine bağlanmasını sağlar.

U-Link özelliği olmayan Bft operatörleri veya diğer markalara ait bir ürün: bunları U-Link'e bağlamak mümkün mü? Evet. Clonix alıcıları sayesinde. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-Eba

Operatörleriniz için doğrudan hat.

B-Eba genişletme kartları, pc, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları bir Bft operatörüne, bir Clonix alıcısına bağlamayı veya bir U-Link iletişim ağına birden fazla Bft ürününü bağlamayı sağlar. Bu donanımlar, T-Link teknolojisine ve RS485 dizesel bağlantı haricinde Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP protokollerine entegre olurlar. Araba bağlantı konusunda Bft'nin söylemek istediği her şeyi aktaran bir aygıt.

