



Be ahead



VIRGO






VIRGO



Electromechanical automation systems for swing gates

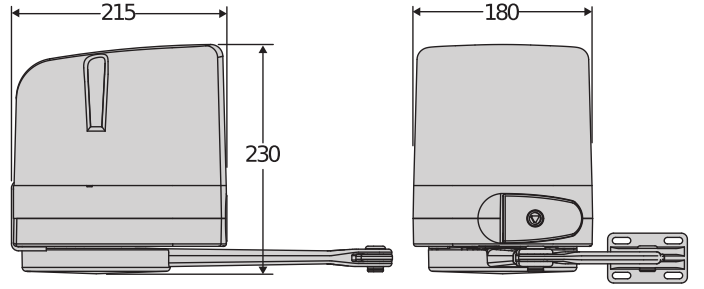

Azami 2 metre genişliğinde ve 200 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik mafsalı kollu elektromekanik operatör.
Her türlü montaj durumu için ideal olup, sahip olduğu kol sistemi sayesinde büyük boyutlu sütunlar ile ilgili her türlü problemin kolaylıkla çözülebilmesini sağlar.
Operatöre tümleşik kumanda santrali, limit siviçleri ve mekanik stoplar.



Electromechanical automation systems for swing gates

VIRGO

| Kod | Ad | | Açıklama |
|---------------|---------------------|--|--|
| P930116 00002 | VIRGO | | 200 kg ağırlığa ve 2 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için entegre kontrol ünitesi ters çevrilemez 24 V elektromekanik operatör. Elektromekanik limit svici |
| P930116 00001 | VIRGO 120 | | 200 kg ağırlığa ve 2 m uzunluğa kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez elektromekanik operatör. Elektromekanik limit svici |
| P930117 00002 | VIRGO SÇ | | 200 kg ağırlığa ve 2 m uzunluğa kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez elektromekanik operatör. Elektromekanik limit svici |
| R930130 00003 | VIRGO KIT AUSTRALIA | | Ağırlığı 200 kg'a ve uzunluğu 2 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Elektromekanik limit svici |

LINX: Virgo'ya entegre 1 veya 2 operatör için ekranlı kumanda panosu

LINX - Yerleşik



- Virgo'ya entegre 1 veya 2 operatör için ekranlı kumanda panosu
- Uygulama: bir veya iki VIRGO serisi operatör için evrensel kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 24Vdc
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma
- Temel özellikler: çıkarılabilir terminal kutuları, iki kanallı tümleşik alıcı, ezilme önleme, açılma ve kapanmada yavaşlatma ve elektronik kendiliğinden öğrenme sistemleri

| | VIRGO | VIRGO 120 | VIRGO SÇ | VIRGO KIT AUSTRALIA |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kumanda santrali | LINX | LINX | | LINX |
| Kart beslemesi | 230 V | 120 V | V | 120 V |
| Motor gerilimi | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Kullanılan elektrik gücü | 110 W | 110 W | 110 W | 110 W |
| Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Maksimum açı | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| Manevra süresi | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s |
| Limit svici tipi | Elektromekanik | Elektromekanik | Elektromekanik | Elektromekanik |
| Yavaşlatma | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Kilitleme | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
| Kilit açma | kol ve üçgen anahtar | kol ve üçgen anahtar | kol ve üçgen anahtar | kol ve üçgen anahtar |
| Darbeye karşı tepki | Elektronik tork sınırlayıcı | Elektronik tork sınırlayıcı | Elektronik tork sınırlayıcı | Elektronik tork sınırlayıcı |
| Kullanım sıklığı | Yarı yoğun | Yarı yoğun | Yarı yoğun | Yarı yoğun |
| Koruma derecesi | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Çevre koşulları | -15 ÷ 50 °C | -15 ÷ 50 °C | -15 ÷ 50 °C | -15 ÷ 50 °C |

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

| | | | |
|--|--|--|--|
| | N733421 - RCA | | N733422 - RCAL |
| | 3,5 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu. | | 7 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu. |



Electromechanical automation systems for swing gates

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | N574039 - BOX Çelik kablo ve elektrikli kontrolle kilit açma için duvar dolabı, kablo dahil değildir |  | P125008 - VIRGO BAT VIRGO için acil durum bataryaları kiti |
|  | D111761 - ME BT 24V'luk otomasyonlar için 24Vac elektrikli kilit kumanda kartı | | |



Electromechanical automation systems for swing gates

U-Link Nedir?

Yeni bir güç veren yenilikçi teknoloji

Mutlak ve eşsiz bir Bft yeniliği: U-Link, Universal Link, teknolojik ekosistemler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir platformdur. Home Access Automation kapsamında hangi markaya ait olursa olsun, tüm ev erişim otomasyon cihazlarıyla iletişim kurulmasını sağlar. Böylece zamandan tasarruf ederken, her şeyi kolayca kontrol edersiniz ve her türlü düşünceden kurtulursunuz.

Sezgisel

Montajı ve kullanımı kolay

Ölçeklendirilebilir

Sınırsız sayıda cihaz eklemenize imkan tanır

Esnektir

Birbirine bağlı ürünlerden gruplar oluşturmanızı sağlar

Pratik

Web erişimi ile veya olmadan çalışır

Fonksiyoneldir

Parametreler, özel uygulamalar üzerinden uzaktan kontrol edilebilir



Electromechanical automation systems for swing gates

Hepsi bir şema üzerinde: bu heyecan verici teknolojiyi deneyin

Farklı sektörler için geniş bir çözüm yelpazesi sunarak **teknolojik ekosistemler oluşturulmasına olanak sağlayan** dünyada benzeri olmayan bir platformdur.

Bft ürünlerini içeren bu platform, B-Eba kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde her türden erişim otomasyon protokolüne ve ürününe adapte edilebilir (U-Link özellikli olmayan BFT ürünleri veya Bft'ye ait olmayan ürünler de dahil) ve farklı sektörlerde uygulama alanı bulur. Böylece her cihaz, akıllı bir cihaza dönüşür ve evrensel bir dil sayesinde diğer sistemlere de bağlanabilir.

U-Base 2



Kurulum, bakım için ve uyumlu U-Link operatörlerinin her arızasını kolay ve rahat bir şekilde belirlemek için tasarlanmış bir yazılım.

U-SDK



U-SDK, Bft otomatizmalarını binaların denetimi için bir BMS yönetim ağı ile uyumlu ve kolaylıkla entegre edilebilir kılan yenilikçi bir uygulamadır.

Magistro



Tüm ev otomasyonlarının ileri derecede kolay bir biçimde yönetilmesini sağlayan yenilikçi ve kurulumu kolay bir sistem.

U-Control



U-Control, BFT otomasyonlarının büyük bina yönetimi sistemleri ile kolay ve hızlı entegrasyonuna yardımcı olan bir uygulamadır.

Blue-Entry



Zamanı arkasında bırakan ve günlük gereksinimlerinize özen gösteren bir teknoloji: U-Link kullanımı sayesinde ev kapısını açmak için kendi akıllı telefonunuz yeterli olacaktır.



Clonix U-Link
U-Link özelliği olmayan ürünlerin veya Bft'ye ait olmayan ürünlerin U-Link sistemlerine bağlanmasını sağlar.

U-Link özelliği olmayan Bft operatörleri veya diğer markalara ait bir ürün: bunları U-Link'e bağlamak mümkün mü? Evet. Clonix alıcıları sayesinde. Sınır tanımayan aksesuarlar.

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control


U-Base 2

U-SDK

BFT ÇÖZÜMLERİ

U-LINK TABANLI BFT ÜRÜNLERİ

UYGULAMA SEKTÖRLERİ

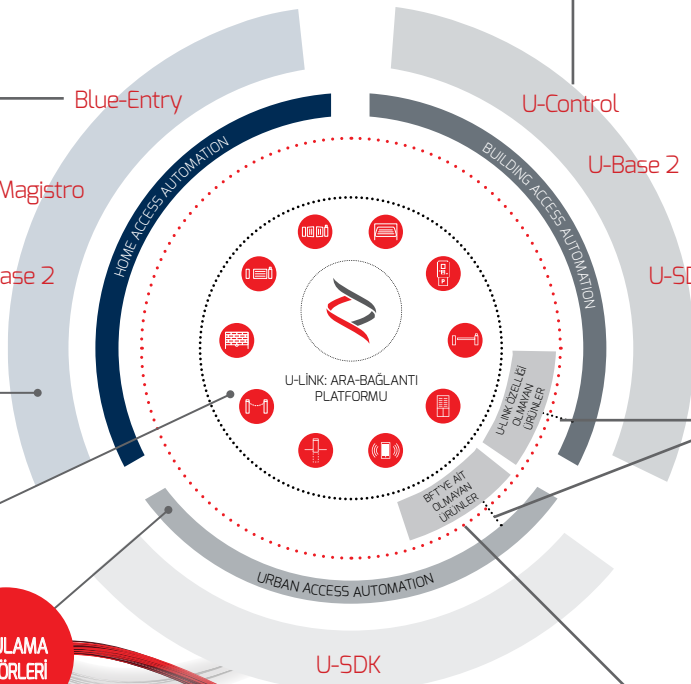

B-Eba
Operatörleriniz için doğrudan hat.

B-Eba genişletme kartları, pc, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları bir Bft operatörüne, bir Clonix alıcısına bağlamayı veya bir U-Link iletişim ağına birden fazla Bft ürününü bağlamayı sağlar. Bu donanımlar, T-Link teknolojisine ve RS485 dizisel bağlantı haricinde Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP protokollerine entegre olurlar. Araba bağlantı konusunda Bft'nin söylemek istediği her şeyi aktaran bir aygıt.

